



IP告知電話
詳細設定マニュアル
第1弾

目次



1. 明るさの設定
2. 音量の設定
3. スリープ画面とスクリーンセーバーの違い
4. スリープ時間の設定

1 明るさの設定


01 赤枠の部分に触ったまま下に引っ張ります（スワイプ）



02 もう一度、赤枠の部分に触れたまま下に引っ張ります。（下の画面ができるまで）




この画面が出てくるまで下に引っ張る

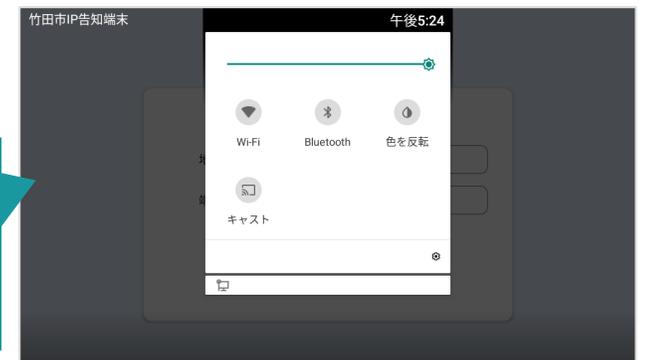

1 明るさの設定

03 赤枠のバーをタッチして左右に移動することで明るさを調整できます。

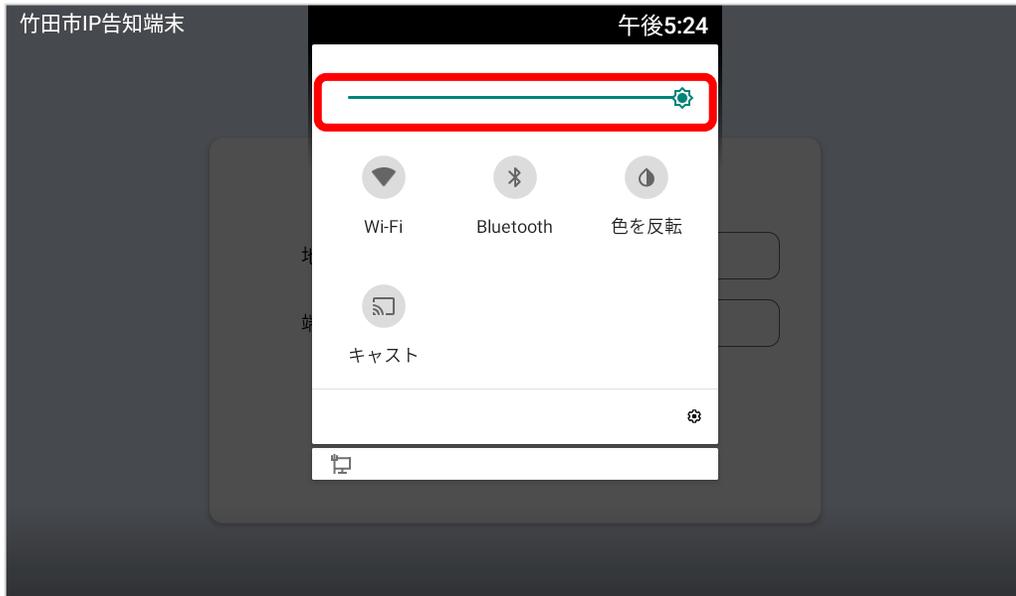

2 音量の設定



1. 画面から設定する方法
2. ボタンから設定する方法

2 音量の設定 ①画面から設定する方法

01 トップ画面上部にある音量ボタンを押します。



02 「小さく」、「大きく」ボタンをタッチすると音量が調節できます。



2 音量の設定 ②ボタンから設定する方法

01 端末の左下にある「+-」ボタンを押すことで音量を調節できます。



02 ボタンを押すと画面右側にバーが表示されます。



3 スリープ画面とスクリーンセーバーの違い

スリープ画面



1. 設定可能
2. 設定時刻で画面が暗くなる

スクリーンセーバー




1. 設定不可
2. 2分後に画面が少し暗くなる
3. 15分後に時計の画面になる

4 スリープ時間の設定


01 赤枠の部分に触ったまま下に引っ張ります（スワイプ）



02 もう一度、赤枠の部分に触れたまま下に引っ張ります。（下の画面がでるまで）

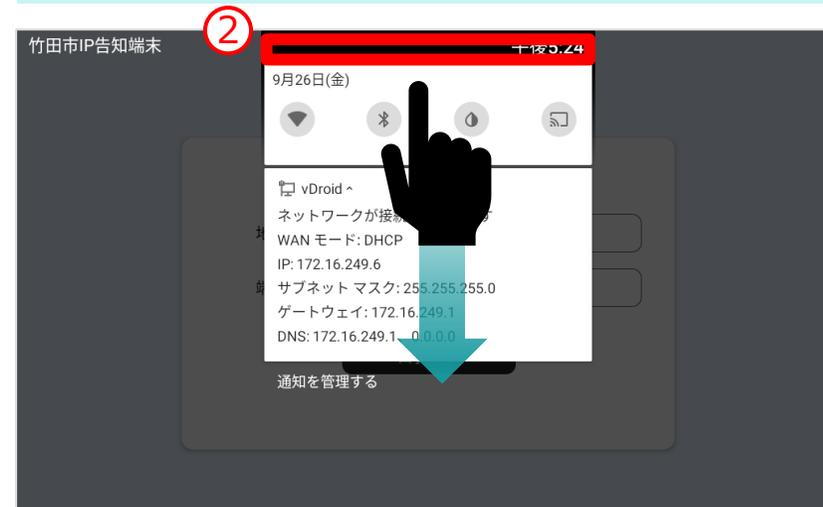

この画面が出てくるまで下に引っ張る

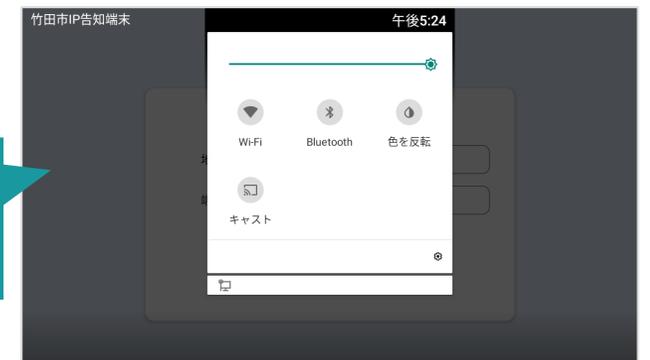

4 スリープ時間の設定

03 歯車ボタン()を押してください



04 赤枠の中にある「ディスプレイ」を押してください




4 スリープ時間の設定

05 ディスプレイ > スリープをタッチして、「15秒」を選択して下さい。



06 お好みのお時間を選択して下さい。

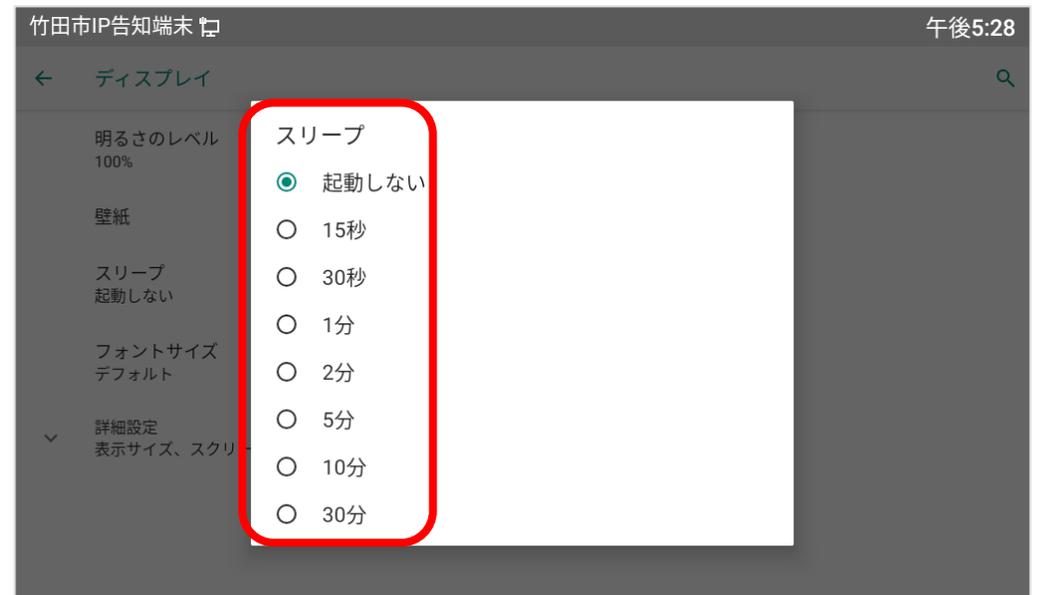

*スクリーンセーバーは、無操作後2分で画面が暗くなり、15分で時計の画面になります。